

6*6 边二脚

H=4.3/5/6/7/8/9/10



产品规格

工作方式:
触点形式:
安装方式:

瞬时接触
单刀单掷
直立平脚

机械性能
动作力:
电气寿命:

250±50gf
50000次

工作环境
环境温度:
环境湿度:

-25~+70℃
(40℃)≤95%

电气性能

额定电负荷:
耐电压:
接触电阻:
绝缘电阻:
行程:

50mA @ 12V DC
250VAC /1分
50mΩ Max.
100MΩ Min.
0.25±0.1mm




物料

5. 盖板:
4. 手柄:
3. 簧片:
2. 底座:
1. 接线片:


铁镀镍
GP, PA66
覆银铜
GP, PA66 黑色
H62Y 表面镀银

包装
散装:
内包装:
外包装:

塑料袋
纸箱

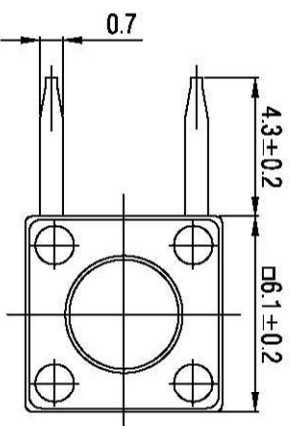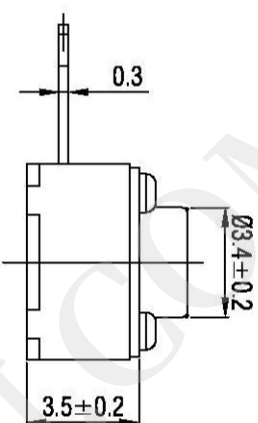

CIRCUIT DIAGRAM

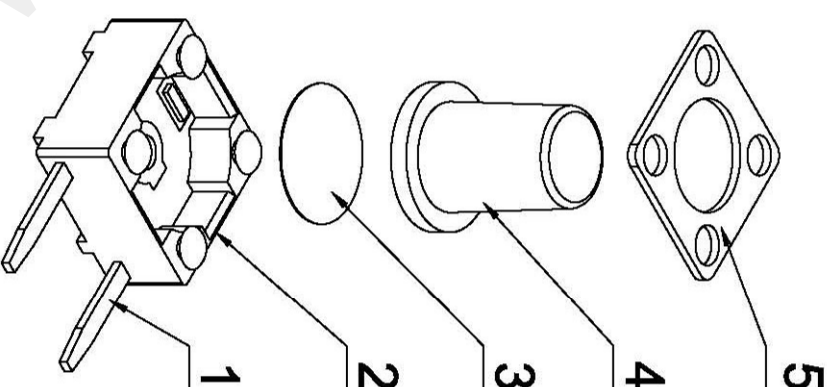

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				绘制	敖余达
比例	大小	Dimensions are shown in mm (inches)		审核	徐君辉
1:1	A4				
		2018.09.30			