

6*6 中二脚

H=4.3/5/5.5/6/6.5/7/7.3/
7.5/8/8.5/9/9.5/10/11/12.....

产品规格

瞬时接触
单刀单掷
直立插式




机械性能	250±50gf
动作力:	50,000次
电气寿命:	

工作环境
环境温度：
-25~+70℃
环境湿度：
(40℃)≤95%

电气性能	
额定电负荷:	50mA @ 12V DC
耐电压:	250VAC /1分
接触电阻:	50mΩ Max.
绝缘电阻:	100MΩ Min.
行程:	0.25±0.1mm

物料	PPA 黑色
5.手柄:	铁镀铜锡
4.盖板:	覆银铜
3.簧片:	PPA 黑色
2.底座:	黄铜镀银
1.接线片:	

包裝
散裝
內包裝:
外包裝:
塑料袋
紙箱

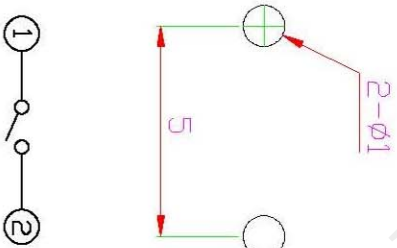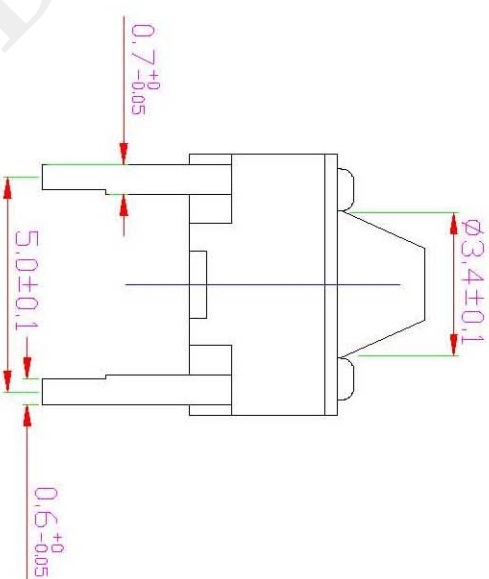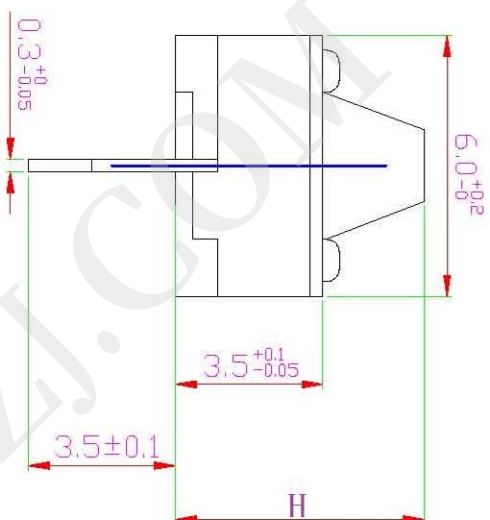

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图 	设计	敖余达
比例	大小		绘制	敖余达
1:1	A4		审核	徐君辉