

H=4.3/5/5.5/6/6.5/7/7.3/
7.5/8/8.5/9/9.5/10/11/12.....



产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 卧式直插






机械性能
动作力: 250±50gf
电气寿命: 50,000次

工作环境
环境温度: -25~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能
额定电负荷: 50mA @ 12V DC
耐压: 250VAC /1分
接触电阻: 50mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
行程: 0.25±0.1mm

物料
5. 手柄: GP, PA66 黑色
4. 盖板: 铁镀镍
3. 簧片: 覆银铜
2. 底座: GP, PA66 黑色
1. 嵌件: 黄铜

包装
散装: 塑料袋
内包装: 内包装
外包装: 纸箱

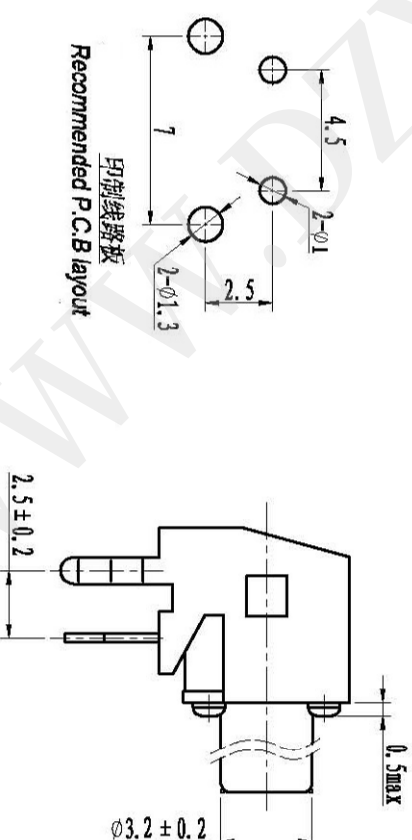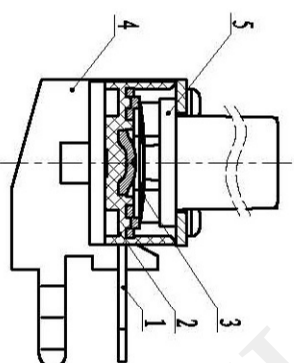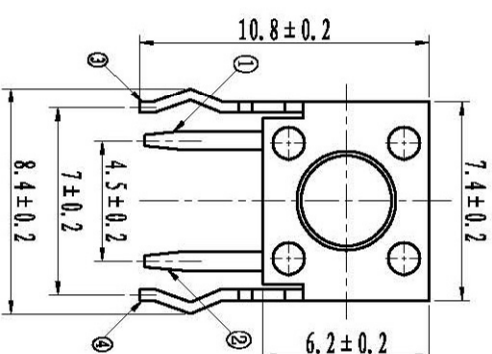

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				绘制	
比例		大小		审核	
1:1		A4		徐君辉	