

12*12 插件

H=4, 3/5/6/7/8/9/10

产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: $250 \pm 50 \text{gf}$
电气寿命: 50000 次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度: $(40^\circ\text{C}) \leq 95\%$

电气性能



额定电负荷: $50\text{mA} @ 12\text{V DC}$
耐电压: $250\text{VAC} / 1\text{分}$
接触电阻: $50\text{m}\Omega \text{ Max.}$
绝缘电阻: $100\text{M}\Omega \text{ Min.}$
行程: $0.3 \pm 0.1\text{mm}$

物料


5. 盖板: 铁镀镍
4. 手柄: GP.PA66
3. 簧片: 覆银铜
2. 底座: GP.PA66
1. 接线片: H62Y 表面镀银

包装


散装: 塑料袋
内包装: 纸箱
外包装: 纸箱

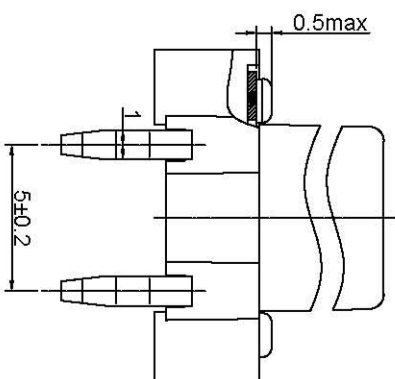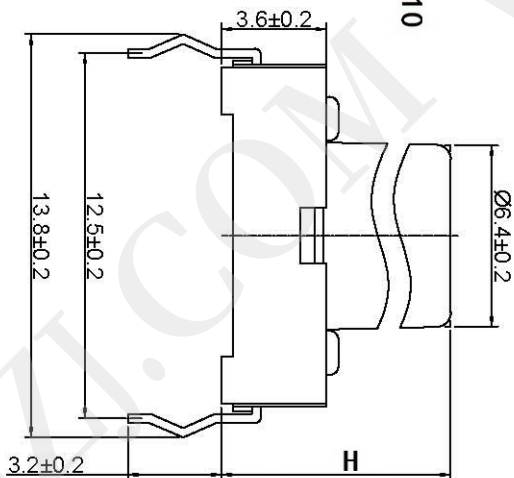

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT

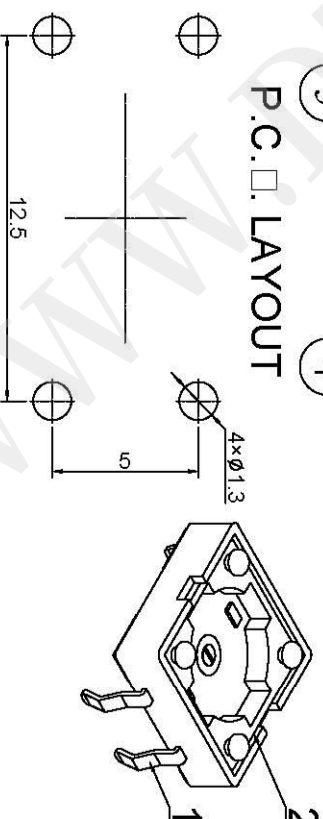

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				散余达	
比例	大小	Dimensions are shown in (mm) (inches)		绘制	
1:1	A4	2018.09.30		审核	徐君辉