

12*12 边二脚

H=4. 3/5/6/7/8/9/10

产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立平脚




机械性能
动作力: 280 ± 50gf
电气寿命: 10 0000次

工作环境
环境温度: -25~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能
额定电负荷: 50mA @ 12V DC
耐电压: 250VAC /1分
接触电阻: 50mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
行程: 0.3 ± 0.1mm

物料
5. 盖板: 铁镀镍
4. 手柄: GP, PA66
3. 簧片: 覆银铜
2. 底座: GP, PA66
1. 接线片: H62Y 表面镀银



包装
散装: 塑料袋
内包装: 纸箱
外包装:

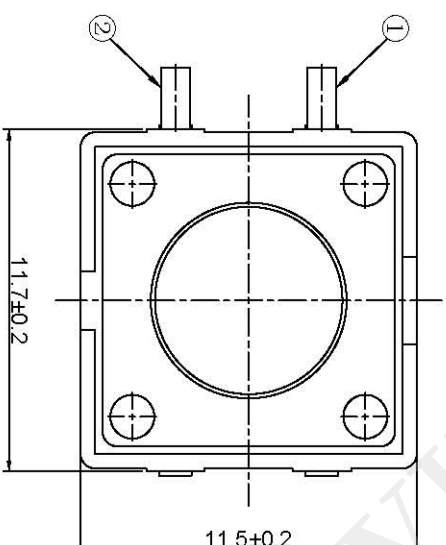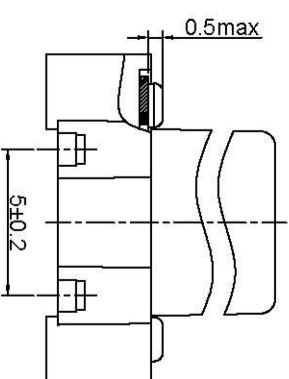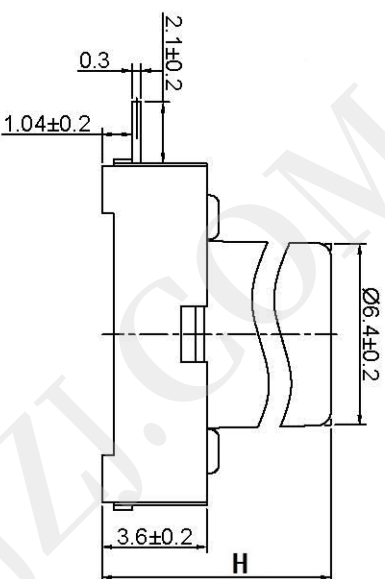

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT

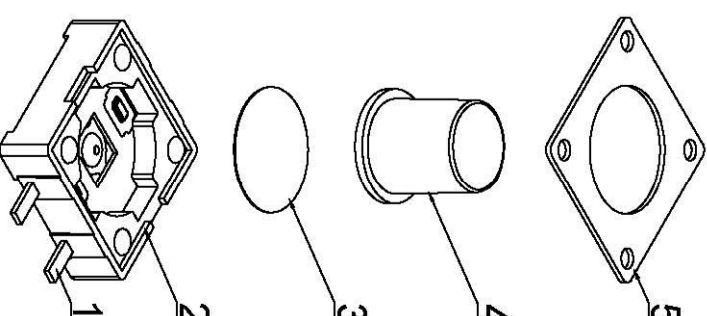

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计		散余达	
			Dimensions are shown: mm(inches)	绘制		散余达	
比例	大小			审核		徐君辉	
1:1	A4	2018.10.29					