

4. 5*4. 5 边二脚

H=3. 8/5/6/7/8/9



产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 250±50gf
电气寿命: 100,000次

工作环境

环境温度: -25~+70℃
环境湿度: (40℃)≤95%

电气性能



额定电负荷: 50mA @ 12V DC
耐压: 250VAC / 1分
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
行程: 0.25±0.1mm

物料


5. 手柄: GP, PA66黑色
4. 盖板: 铁镀锌
3. 簧片: 不锈钢覆银
2. 底座: GP, PA66黑色
1. 接线片: H62Y t=0.3镀银

包装

散装: 塑料袋
内包装: 纸箱
外包装: 纸箱

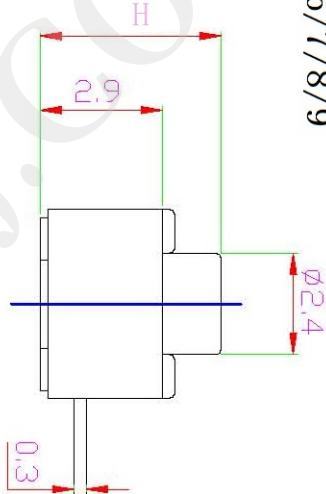

P.C.B. LAYOUT

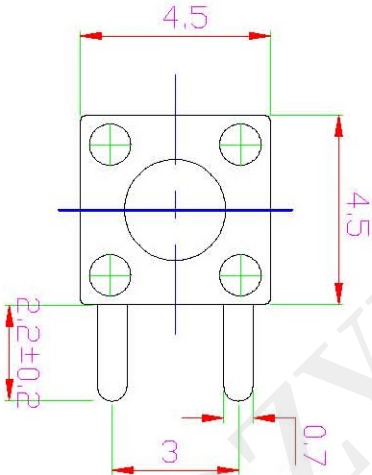

CIRCUIT DIAGRAM

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				绘制	敖余达
比例	大小	Dimensions are shown in (mm/inches)		审核	徐君辉
1:1	A4	2018.09.30			