



4.5*4.5 贴片



H=3.8/5/6/7/8/9

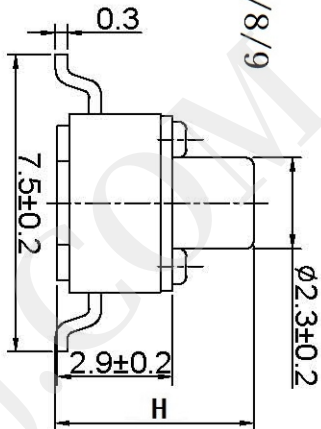

产品规格
工作方式:
触点形式:
安装方式:

瞬时接触
单刀单掷
直立贴片

机械性能
动作力:
电气寿命:

250±50gf
100,000次

工作环境
环境温度:
环境湿度:

-25~+70℃
(40℃)≤95%

电气性能
额定电负荷:

耐压:
接触电阻:
绝缘电阻:
行程:

50mA @ 12V DC
250VAC / 1分
100mΩ Max.
100MΩ Min.
0.25±0.1mm


物料

5.手柄:
4.盖板:
3.簧片:
2.底座:
1.接线片:


GP, FPA 黑色
铁镀锌
不锈钢覆银
GP, FPA 黑色
H62Y t=0.3镀银

包装
散装:
内包装:
外包装:



塑料袋
纸箱

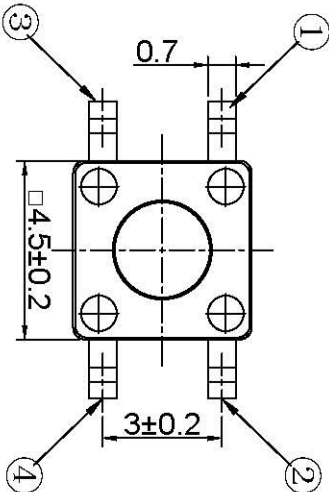

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT

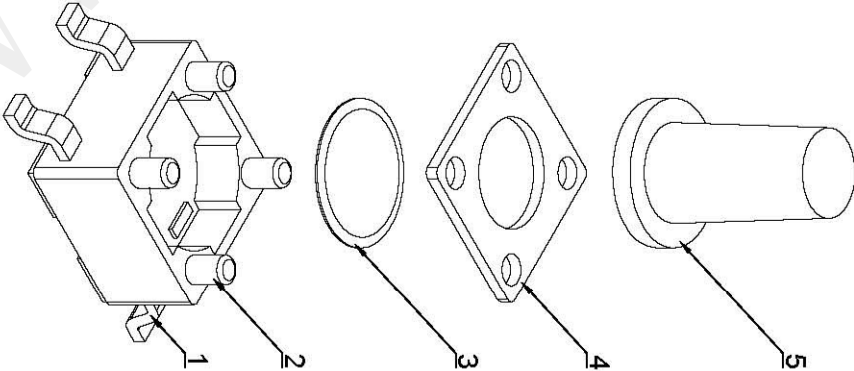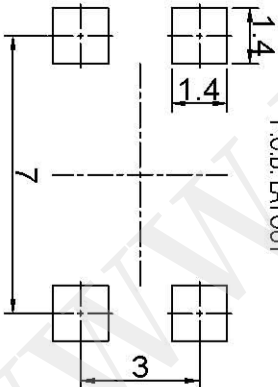

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				绘制	
比例		大小		审核	
1:1		A4		徐君辉	

Dimensions are shown:mm(inches)

2018.09.30

审核

徐君辉