TSW084G130-250

Professional Manufacturer Since 2000

产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 230±50gf
电气寿命: 10 000C次

工作环境

环境温度: -25～+70℃
环境湿度: (40℃)≤95%

电气性能

额定电负荷: 50mA @ 12V DC
耐电压: 250VAC /1分
接触电阻: 50mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
行程: 0.35±0.1mm

物料

8. 盖板: GP.PA66 黑色
7. 手柄: GP.PA66 黑色
6. 橡胶垫: 橡 胶
5. 防水膜: PIF薄膜
4. 防水内手柄: GP.PA66 黑色
3. 簧片: 覆银铜
2. 底座: GP.PA66 黑色
1. 接线片: H62Y 表面镀银

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

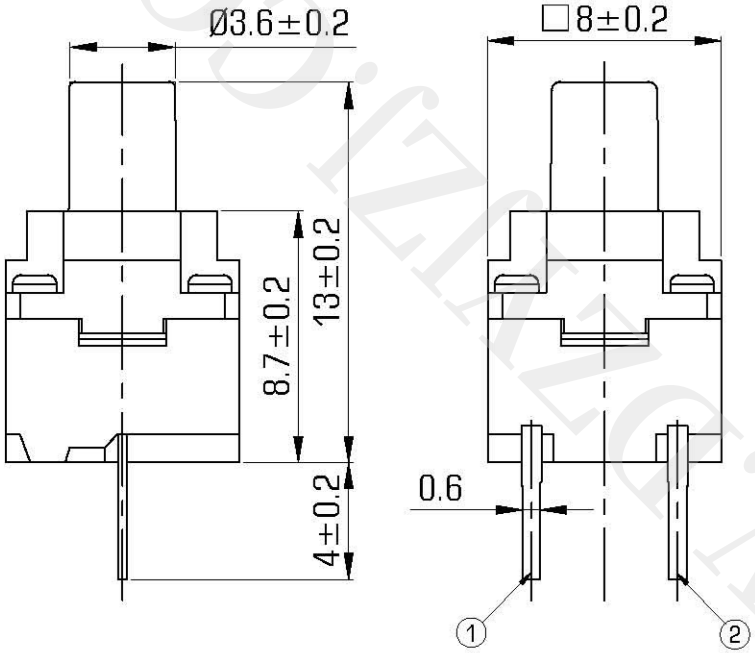

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT



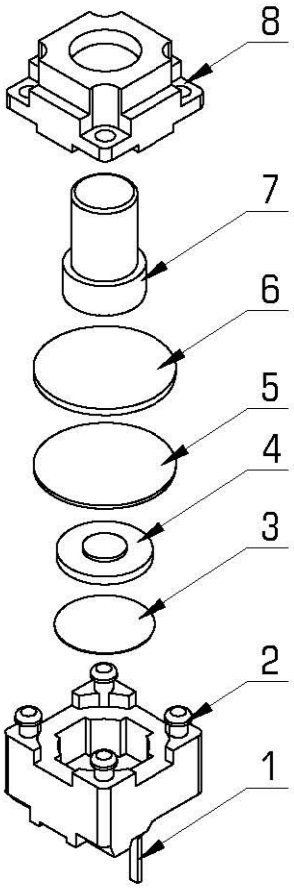

深圳市博瑞泰电子有限公司	版本	视图	设计	敖余达
	KH14FE22E	Dimensions are shown:mm(inches)	绘制	敖余达
	比例 / 大小		审核	徐君辉
	1:1 / A4	2018.11.06		

WWW.DZKNG.COM