
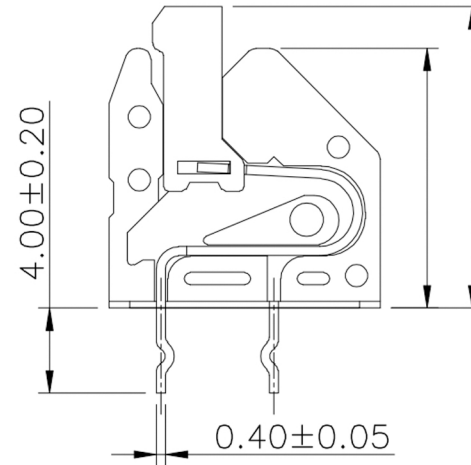


编号	修改原因	制图	审核	核准

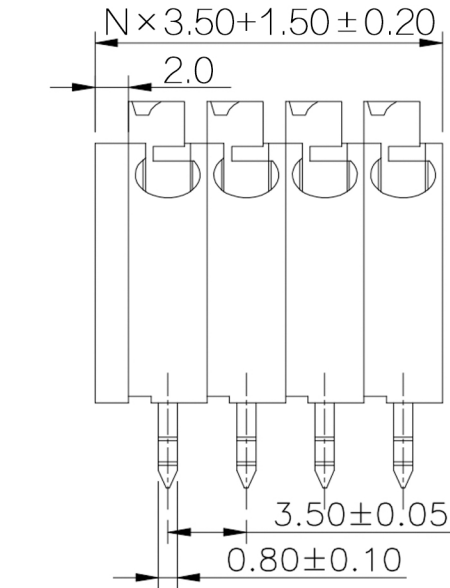

•材质&电镀

焊针：磷青铜，镀锡

塑件：PA66，UL94V-0

• 电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 450V

额定电流: 7A 8A

使用线径: 26-16AWG 1.5mm²

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

• 机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

剥线长度： 9-10mm

编码原则：

WJ250B- 3.5 — P — —

X	X	X
Customer Request		
客 户 需 求		

No. of Pole
极数

Color 颜色

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans- parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

$(N-1) \times 3.50 \pm 0.20$
 3.50 ± 0.05
 $\phi 1.1$

尺寸公差: X. ±0.20 .X ±0.15 .XX ±0.10		角度公差: X. ±2° .X ±1.5° .XX ±1°		投影法				品名	
				单位		mm		免螺丝接线端子 间距3.50MM	
				纸张尺寸		A4		产品系列	
图纸类型		客户图纸		  宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD					
比例		1:1 图页				1\1			
图纸编号									