
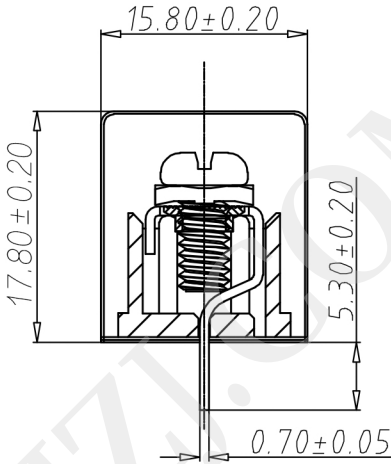
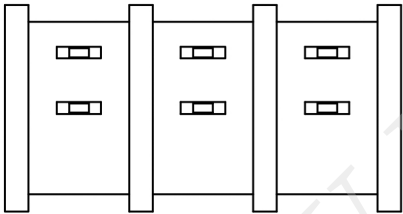
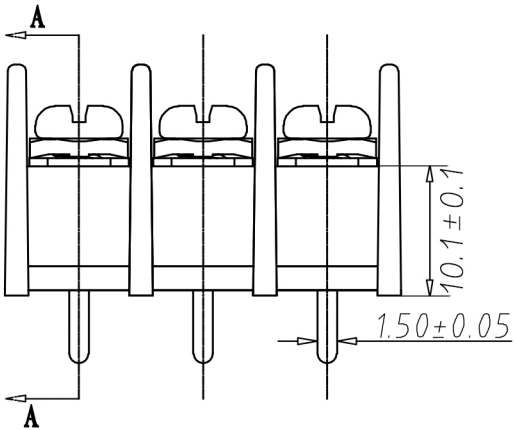


编号	修改原因	制图	审核	核准

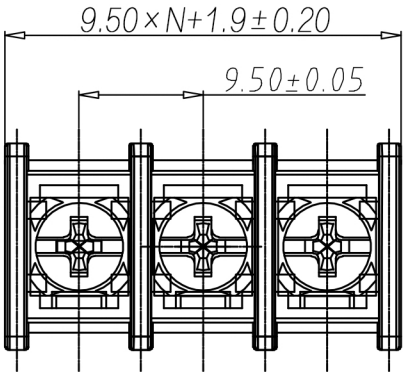

SECTION A-A

•材质&电镀
螺丝: M4.0, 钢, 镀镍
焊脚: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0
•电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压: 300V 750V
额定电流: 20A 32A
使用线径: 22-12AWG 4.0mm²
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐电压: AC2000V/1min
•机械性能
温度范围: -40℃~+105℃
扭矩: 12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6Lbin

编码原则:

WJ45C-B-9.5			P			X	X	X
	No. of Pole					Customer Request		
	极数					客 户 需 求		
	1	Single pitch				Color 颜色		
		单倍间距				1	Grey	灰色
						2	Blue	蓝色
	2	Double pitch				3	Black	黑色
		双倍间距				4	Green	绿色
						5	Orange	橙色
						6	Red	红色
						7	Trans-parent	透明
						8	Yellow	黄色
						9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:		投影法		品名	美日式接线端子
.X	±0.1	X.	±2°	单位	mm		间距9.50MM
.XX	±0.05	.X	±1.5°	纸张尺寸	A4	产品系列	WJ45C-B 系列
.XXX	±0.01	.XX	±1°				
图纸类型	客户图纸						
比例	1:1	图页	1\1				
图纸编号							
						宁波康奈克斯电气有限公司	
				KANGNEX		NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD	