版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2021/06/03

序号	品名	材质
①	VH3.96卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0本色
②	VH3.96卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	VH3.96卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

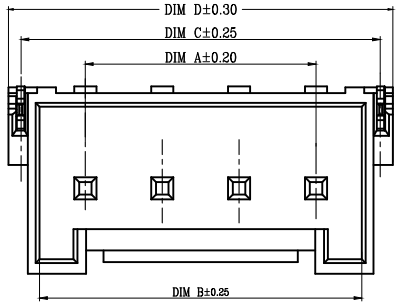

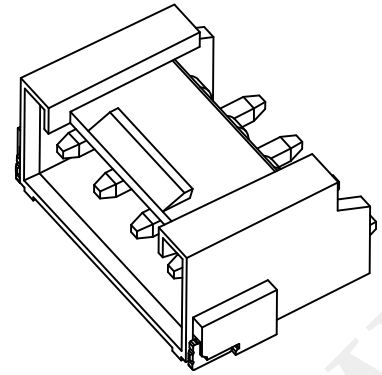

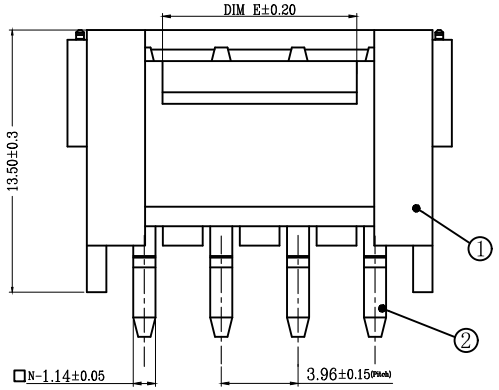

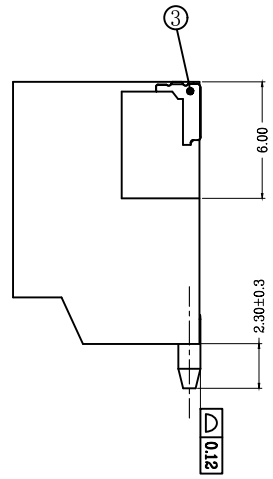

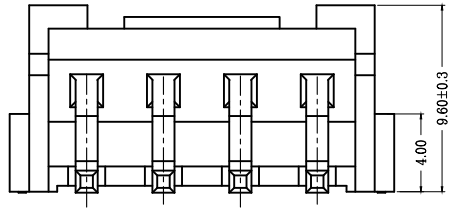

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：250V，AC DC.
4. 额定电流：7.0 A，AC DC.
4. 接触电阻：≤30mΩ Min,
5. 绝缘电阻:≥1000MΩ.
6. 耐压值：1500V AC/minute.
7. 产品料号：

WT396VW—** * *—**

NO OF CKT(产品PIN数)

Plating(电镀方式)
0:端子全雾锡
1:端子全金(G/F OVERALL)
4:端子全亮锡

Packing(包装方式)
R:TAPE & REEL卷装

OO	胶芯有LOGO:WD
OW	胶芯无LOGO

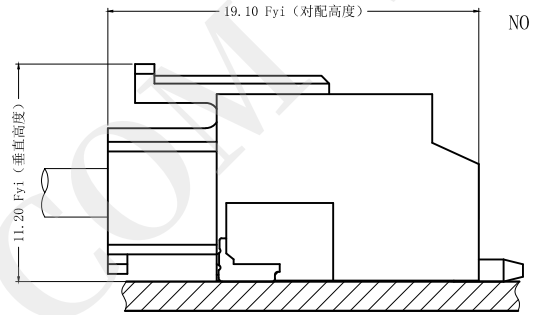

Assembly Layout

CKT	A	B	C	D	E
2	3.96	8.68	10.61	11.88	3.88
3	7.92	12.64	14.57	15.84	7.84
4	11.88	16.60	18.53	19.80	10.00
5	15.84	20.56	22.49	23.76	
6	19.80	24.52	26.45	27.72	
7	23.76	28.48	30.41	31.68	
8	27.72	32.44	34.37	35.64	
9	31.68	36.40	38.33	39.60	
10	35.64	40.36	42.29	43.56	
11	39.60	44.32	46.25	47.52	
12	43.56	48.28	50.21	51.48	
13	47.52	52.24	54.17	55.44	
14	51.48	56.20	58.13	59.40	
15	55.44	60.16	62.09	63.36	
16	59.40	64.12	66.05	67.32	

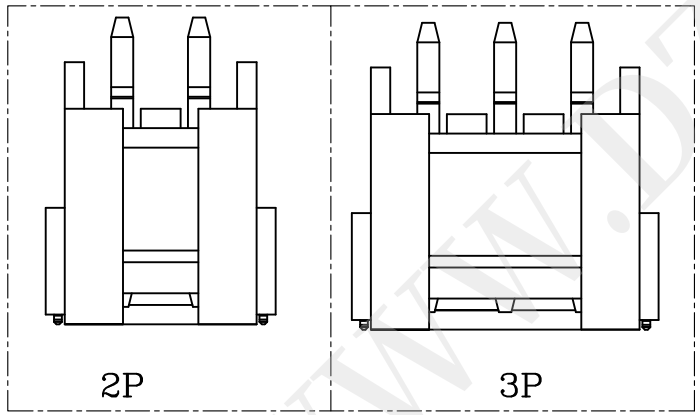

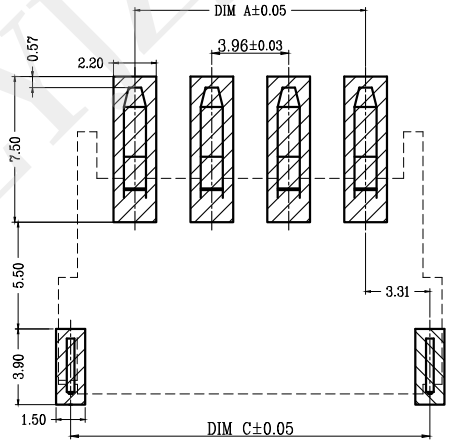

适用线路板(厚度:0.8mm~1.6mm)

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	VH3.96卧式WTB业务图	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	WT396VW-****-**	校对 (CHKD)	李绍宗
		审核 (APPD)	黄志明
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1	SIZE	A4
REV	A		

WWW.DZWZJ.COM