
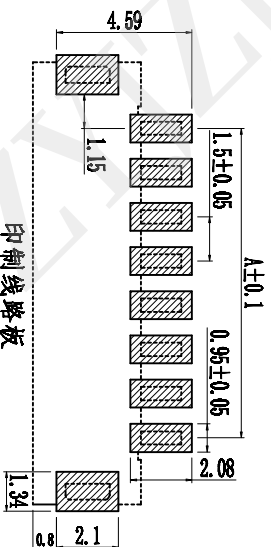


1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 125V AC DC
 - 1.3 耐电压: 500V AC/minute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 500MΩ MIN
2. 工作温度: -40℃~+105℃

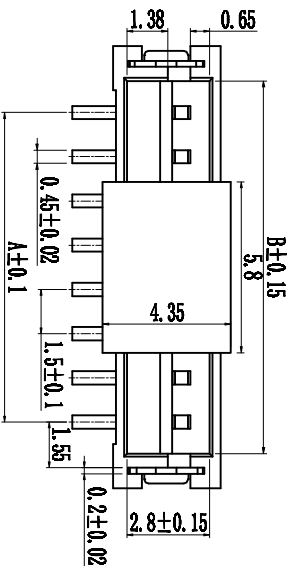

印制线路板



物料编码格式

ZJLQ-ZH1.5-NP-**-**-**

公司代号
物料系列
PIN脚数量
贴装方式: L-立贴 W-贴

电镀工艺:
镀锡: MSn
亮锡: BSn
金: AU

胶态颜色:
黑色-BK
蓝色-BL
绿色-GN
棕色-OR
黄色-YL
红色-RD
粉色-PK

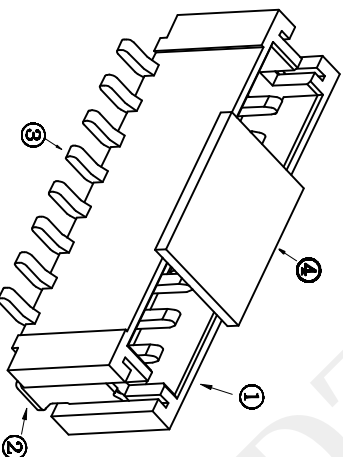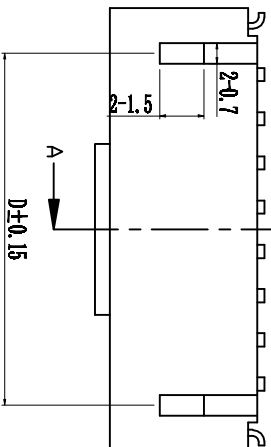

NO	物料名称	数量 (PCS)	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	盖板	1 PCS	LCP	本色
③	PIN针	2~16 PCS	黄铜H62	亮锡
④	焊片	2 PCS	黄铜H62	亮锡

电镀标准: 镀层: 0.5~1.2um 锡层: 2.5~3.5um

变更内容

签名/日期

单位

标准

签名/日期

品名

料号

更改记录

变更内容

签名/日期

单位

标准

签名/日期

品名

料号

1

2

3

4

5

浙江领强电子科技有限公司