# 插座-5566

**此商品对应的规格参数**

插座.蓝色 5566-2A 针/5566-2A 空心针 2*1

**此商品实物图**

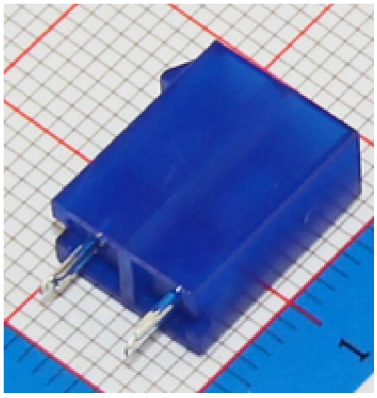

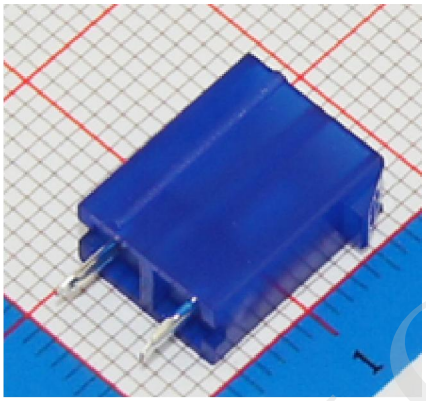

规格参数 (mm)

**技术参数 SPECIFICATIONS**

- 线数（Poles）：2~24
- 适用线规（Applicable wires）：AWG32#~20#
- 适应基板厚度（Applicable PC board thickness）：1.6mm
- 温度范围（Temperature range）：-25℃~85℃
- 额定电压（Voltage rating）：300V.Ac/Dc
- 额定电流（Current rating）：9A max
- 接触电阻（Contact resistance）：≤0.015Ω
- 绝缘电阻（Insulation resistance）：≥1000MΩ
- 耐压（Withstand voltage）：1500V.Ac/1min

材料（Material）：

孔座（Housing）：尼龙（PA66）UL94V-2

针座（Wafer）：尼龙（PA66）UL94V-2

端子（Terminal）：磷青铜（Phos.bronze Tin/plated）

注：下图中 A = 0, B = 5.4mm

WWW.SZYJZJ.COM

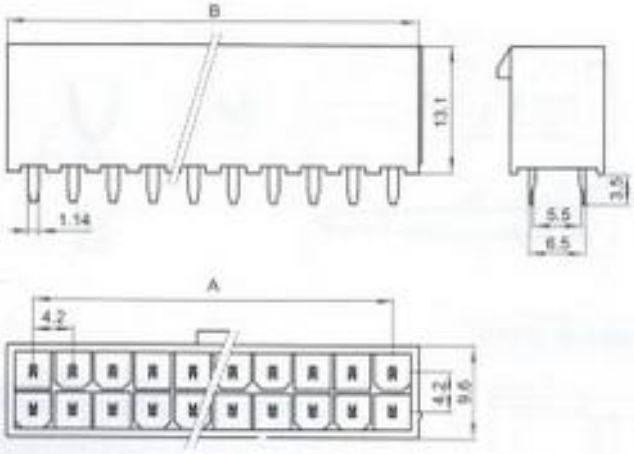


## 安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

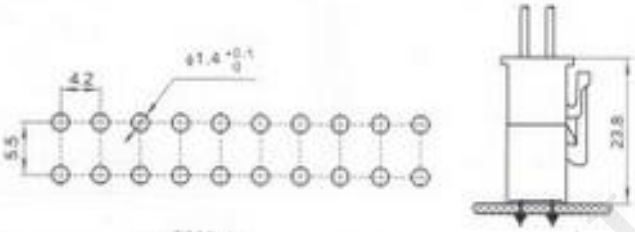


5566-A

WWW.DZYJZJ.COM