深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER(客户)：	Customer Part NO(客户物品号)： C66900
	Part Descripon(物品规格)：1.0*10*500*B (44/88)(0.035*0.65)

Item	项目		Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数	N	10
Pitch	间距	P	1.0±0.10
Total Pitch	全间距	PT	9±0.10
Total Length	总长度	L	500.0±3
Insulation Length	绝缘长度	IL	L-8±2
Margin Width	边缘宽度	M	1.0±0.12
Total Width	总宽度	W	11±0.15
Strip Length	线口长度	S1	4±1
Strip Length	线口长度	S2	4±1
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	8±2
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	8±2
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3
Over lap	冲孔		/
Terminal thickness	插入厚度	t1	0.303±0.05
Thickness insulation	线身厚度	t	0.121±0.05
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.005
Conductor width	导体宽度	Cw	0.65±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色		(Blue)蓝色
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm (有印字)
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm (无印字白色)
Rev	版本		A1

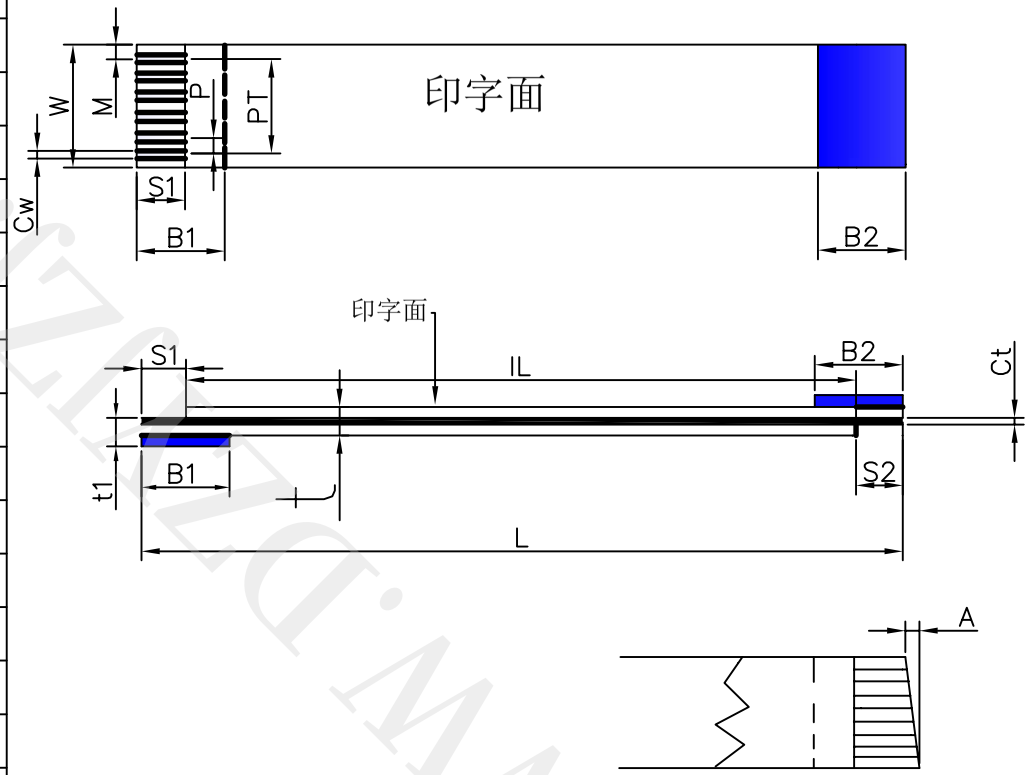

印字内容： AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色

Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)

Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比来衡量，隐藏线不显示

Unit (单位)： mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2018.05.31	0	20180531-14
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
lilyen		

WWW.DZSZ.COM