
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

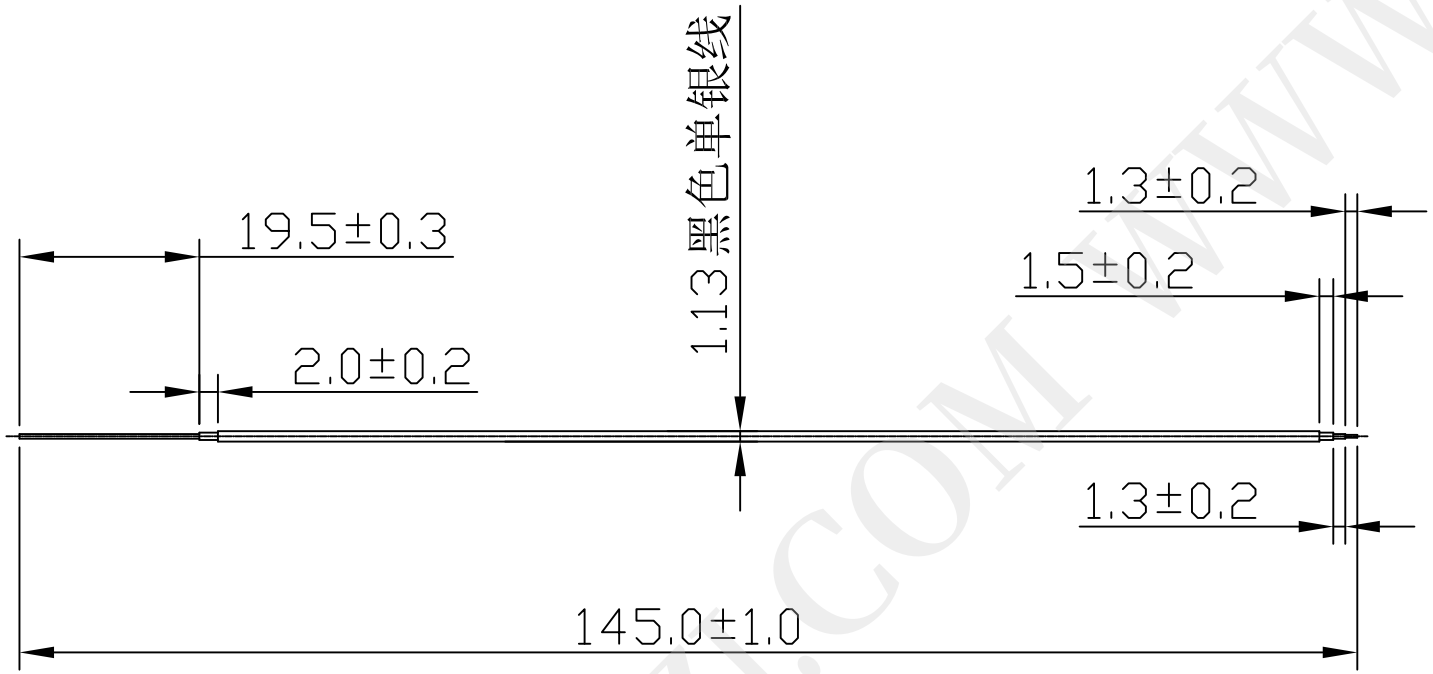

NOTES:

1.成品线要求进行导通，短路全检测,100%通过；
2.阻抗：50oHM
3.频率范围：0~5GHz　VSWR:1.8Max.
4.插入损耗:<1dB.
5.绝缘耐压：200V DC
6.绝缘电阻：500MΩ

深圳市华宇创精密电子有限公司			
TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 1.13X145MM 黑色单银同轴线
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-RFX06
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱国夷	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2307211946
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM