RoHS Compatible

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	首次发行	2025-3-13

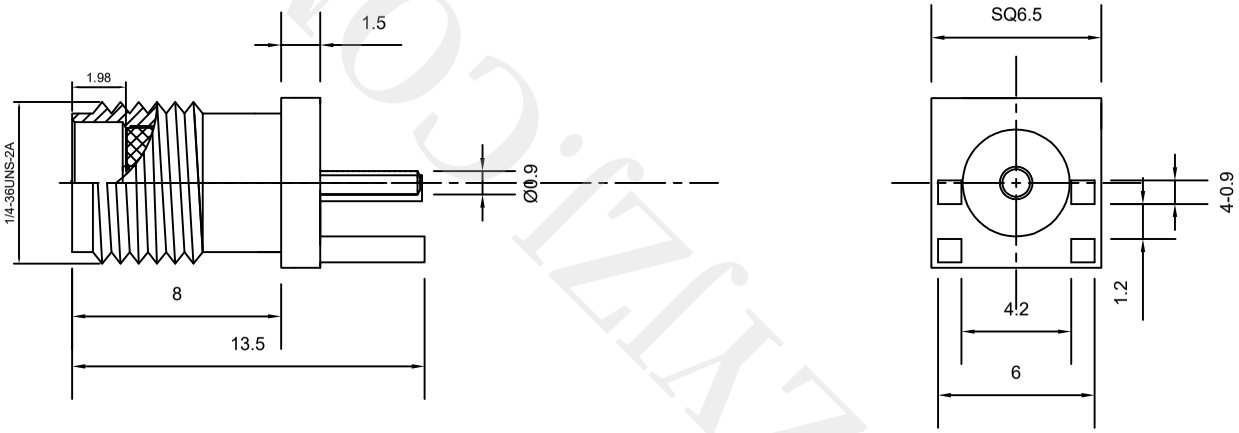

技术要求:

1) 标准阻抗: 50 OHM;
2) 频率范围: 0~6 GHz;
3) 电压驻波比: 1.5 MAX;
4) 工作电压：335-500 Voilts;
5) 电介质耐电压： 500-1500Vrms;
6) 绝缘阻抗: 5000 mehohms min
7) 内导体：≤30mΩ 外导体：≤30mΩ
8) 材质：中心导体及外导体：黄铜合金（C3604),镀金,胶芯：PTFE
9) 盐雾：48H
10) 工作温度：-65℃~+165℃ ，储存温度：-30℃~+60℃

东莞市众驰电子科技有限公司
Dongguan Zhongchi Electronic Technology Co.,Ltd
Tel 0769-81238620
Fax:0769-81238620

PART NAME: SMA母头母针夹板连接器			
PART NO.: ZC8.13565L1.2KE			DATE: 2025-3-13
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	UNITS: mm SCALE: 1/1 REVISION: B
		HYH	

Tolerance
X.X ±0.20
X.XX±0.15
X° ±3°

WWW.DZKJZJ.COM